




通用标准型光纤感应头




漫反射 可裁切

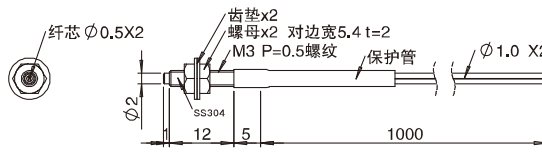

型号	YHRS-310
检测距离	50
最小弯曲半径	R15
耐温	-40~+70°C




漫反射 带凸针 可裁切

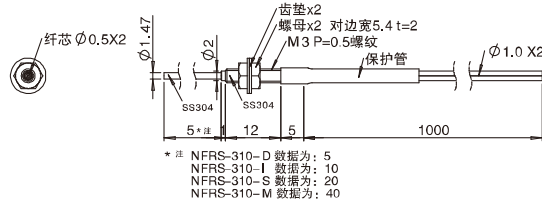


型号	YHRS-310-D/I/S/M
检测距离	50
最小弯曲半径	R15
耐温	-40~+70°C




漫反射 带凸针 可裁切

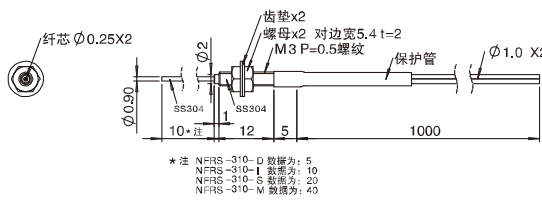


型号	YHRE-310-D/I/S/M
检测距离	10
最小弯曲半径	R10
耐温	-40~+70°C




透过滤 可裁切

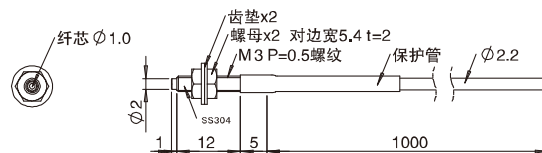


型号	YHFT-310
检测距离	1000
最小弯曲半径	R25
耐温	-40~+70°C




透过滤 带凸针 可裁切

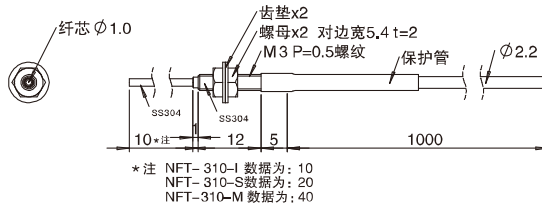

型号	YHFT-310-I/S/M
检测距离	1000
最小弯曲半径	R25
耐温	-40~+70°C



透过滤 可裁切

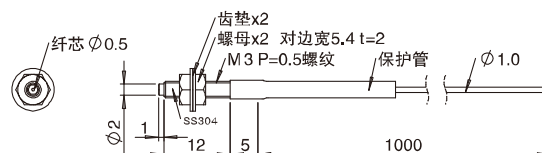

型号	NFTS-310
检测距离	260
最小弯曲半径	R15
耐温	-40~+70°C